



TECHNISCHES DATENBLATT **

SET CAMINO "Slider"

Produkt:

CAMINO S

STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN


Voll gekapselte Diesel-Stromerzeuger zur Installation in Schalter und Fahrzeugen

Hochflexibles Einbausystem für extreme Platzverhältnisse

Super-schallgedämmt mit 56 dB(A) @ 7 Meter

Hocheffizientes Doppelkammer-Kühlsystem

Ausführungsvariante: **Slider**; Grundrahmen mit Vollauszug und vorgelagerter Kühleinheit

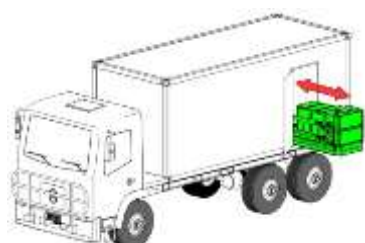

Hammer-
schlag
Silber

RAL 3020

RAL 5003



Ausführungsbeispiel

	Leistung		Spannung V	Motor	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
	kW	kVA						
CAMINO 8S	5.5	6.6	230	Kubota	1520	710	870	400
CAMINO 10DSS	8	10	400	Kohler	1690	850	1080	580
CAMINO 12DSS	10	12.5	400	Kubota	1690	850	1080	580
CAMINO 15DSS	12.5	15	400	Kohler	1690	850	1080	650
CAMINO 20DSS	16	20	400	Kohler	1770	850	1080	670
CAMINO 25DSS	20	25	400	Mitsubishi	1850	850	1150	810
CAMINO 26DSS	20	25	400	Kohler	1650	850	1186	900
CAMINO 30DSS	30	35	400	Kohler	2000	900	1080	950
CAMINO 40DSS*	38	45	400	Deutz	2200	1000	1040	1300

* 63 dB(A) @ 7 METER



TECHNISCHES DATENBLATT **

SET CAMINO "Slider"

Produkt:

CAMINO S

STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- 100% Auszugschienen in Kühler-Richtung
- Superschalldämmkapsel 6-teilig; alle Filter zur einfachen Wartung auf einer Seite
- Asynchron-Generator, kurzschlussfest, wassergekühlt und ungleichmäßig belastbar
- gekühlte Abgasführung in der Schalldämmkapsel
- externer Abgasschalldämpfer mit hoher Dämpfung
- Kühlsystem mit Umwälzpumpe, Lüfter 230V und Lüftersteuerung
- Basis-Steuerpanel
- 1x Anschluss 2P/24V VG96917
- Elektr. Motormanagement mit Batterieladung und autom. Abschaltung bei hohen Temperaturen, niedrigem Öldruck, Wasserverlust in Schallkapsel
- computeroptimierte Anordnung der Schwingungsdämpfer und integrierte Anschlagbegrenzung der Schwingmetalle, 4G in alle Richtungen

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Extrem leise und laufruhig mit 56 (63) dB(A) @7m
- Einsatztemperatur -32 °C / + 50 °C
- Lagertemperatur -40 °C / + 70 °C
- EMV nach VG 95373 Grenzwertklasse 3
- Dokumentation nach Industriestandard

OPTIONAL

- vollelektronisches Steuerpanel mit LCD Display und Autostartsystem
- Start-Grenztemperatur -40°C
- Dichtheitsüberwachung
- Kraftstofftank 80-160l
- beliebige Lackierung in RAL-Farbe möglich
- EMV nach MIL-STD 461E

** ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SET STANGE ENERGIE-TECHNIK GMBH
Lise-Meitner-Straße 13A
D-40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 21 73 / 399 37-0
Fax +49 (0) 21 73 / 399 37-20
www.set-stromerzeuger.de
verkauf@german.energy



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 91050-4804