







CCU-3 Basic



Compact Compressor Unit *Kompakt! Leicht! Robust! Leistungsstark!*

Kompakte + leistungsstarke Split-Klimaanlage

- Für LKW, Schienenfahrzeuge, Container, Anhänger
- Bis Temperaturen von +60° C einsatzfähig
- Betrieb mit Wand- oder Deckenverdampfern
- Wahlweise Scroll- oder Kolbenkompressor
- Hohe Kühlleistung von 9 kW / 30.000 BTU/h
- Einfache und schnelle Montage „Plug and Cool“
- SLIDES: Schnelle Wartung, schnelle Installation
- Kältemittelschnellkupplungen, vorgefüllt
- Sehr kleine Abmessungen, geringes Gewicht
- Optionaler Betrieb mit Inverter

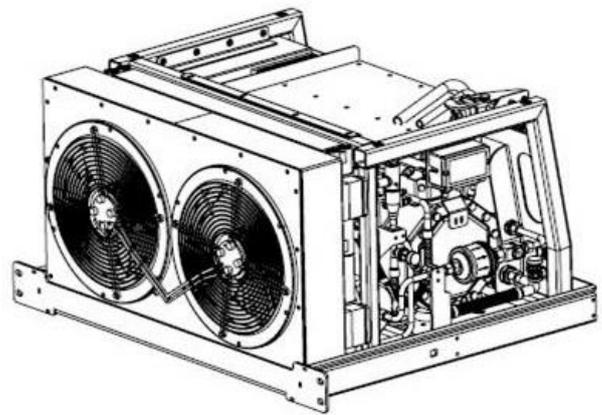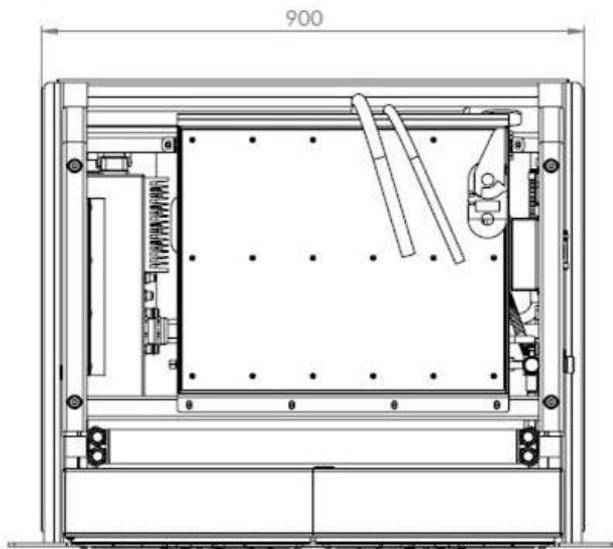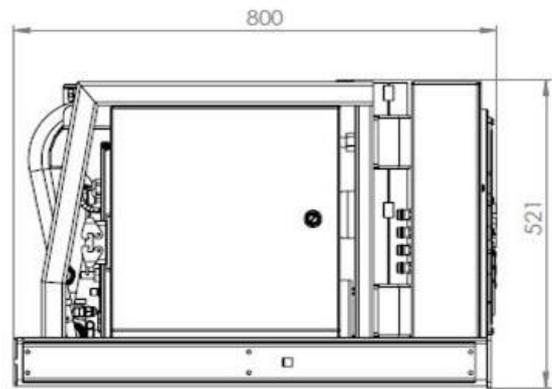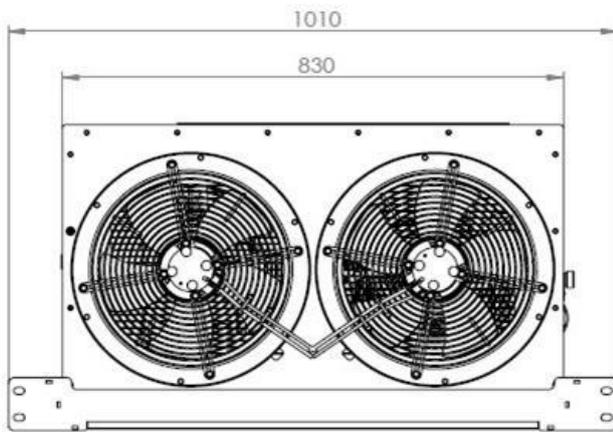

Technische Daten*

Eingangsspannung	230 VAC -1ph- 50 Hz oder 400 VAC -3ph- 50 Hz
Ausgangsspannung	24 VDC – 40 A
Stromverbrauch AC	
Stromaufnahme DC	
Kühlleistung	~ 9 kW (30.000 BTU/h)
Heizleistung (Option)	~ 5 kW (17.000 BTU/h)
Betriebstemperatur:	bis +60° C
Typ	4-Zylinder Kolbenkompressor Optional: Scrollkompressor
Kühlmittelanschlüsse	Mit Wandarmaturen Optional: Schnellkupplungen

* Beispielinformationen (tatsächliche Werte hängen von den Anforderungen und der Ausstattung ab)



**Wandverdampfer
WEV-1**



**Deckenverdampfer
CEV-2**

2 Verdampfer zur Auswahl

2 KOMPRESSOREN ZUR AUSWAHL:

- 4-Zylinder Kolbenkompressor oder Scrollkompressor
- 3-phasig 400-3-50/60
- Sehr ruhiger und geräuscharmer Betrieb
- Optional mit Kompressorrichterantrieb

STEUERUNGEN:


STANDARD:

- einfach zu bedienende Fernbedienung ACC-1

OPTIONAL:

- CAN BUS System ACC-3

Sehr schnelle Installation, Laptop-Diagnose

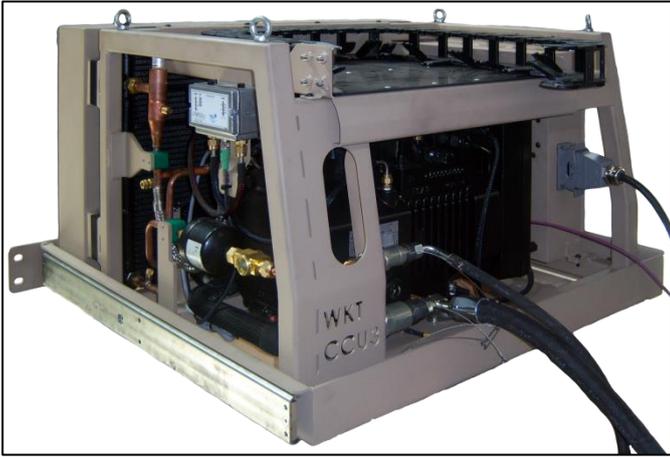

CCU-3 mit Schienen und Energiekette

Ideal für härteste Anforderungen ...

In der Wüste getestet ...

Sehr flexibles, universelles System ...

Robuste Konstruktion ...



SET Stange Energietechnik GmbH
Lise-Meitner Straße 13A
D - 40764 Langenfeld

Telefon: +49 2173 39937-0
Web: www.set-stromerzeuger.de
Email: info@german.energy