


STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

Voll gekapselte Diesel-Stromerzeuger zur Installation unter Fahrzeugen

Super-schallgedämmt mit 56 dB(A) @ 7 Meter

Hocheffizientes Doppelkammer-Kühlsystem

Ausführungsvariante: **Unterflur** Montagesystem für sehr geringe Platzverhältnisse

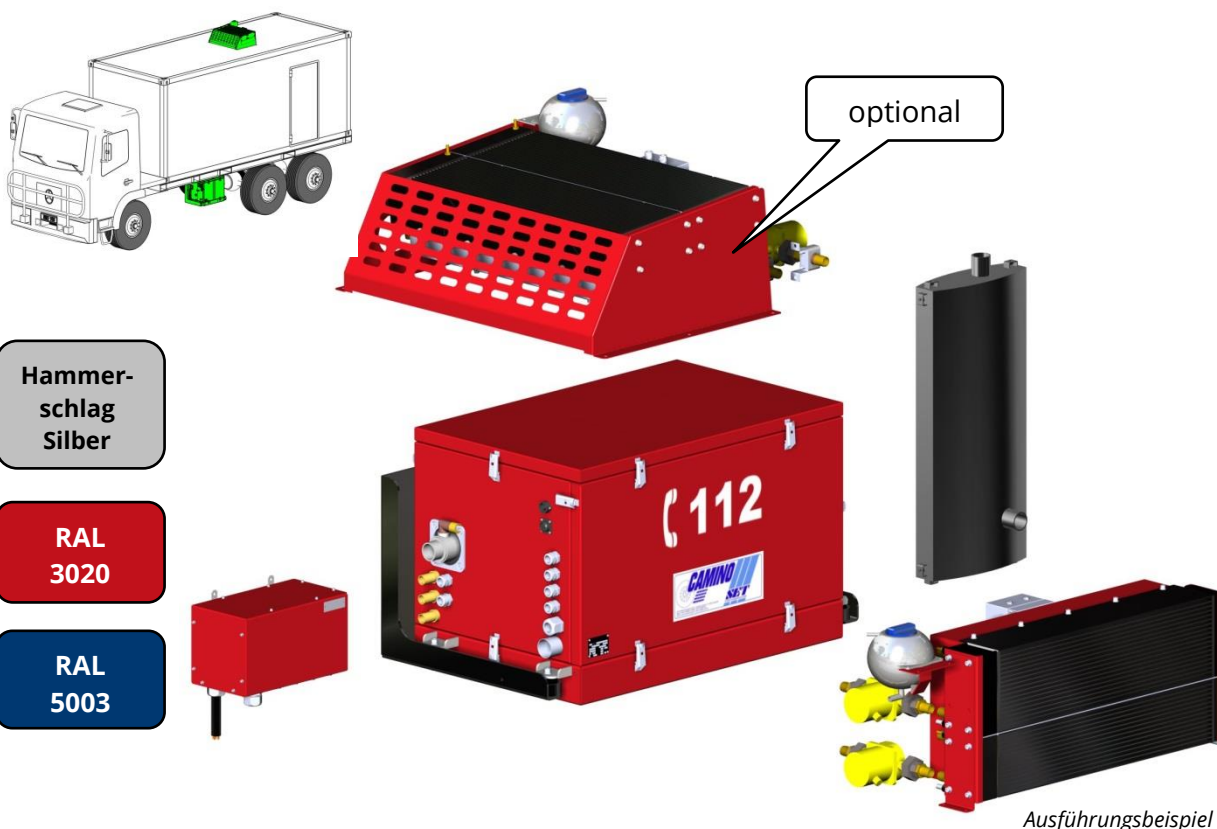

	Leistung		Spannung V	Motor	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
	kW	kVA						
Camino 2UF	2	2	230	Kubota	780	540	450	145
Camino 4UF	3.5	4.0	230	FP Yanmar	720	520	540	150
Camino 5UF	3.8	4.8	230	Kubota	930	510	460	210
Camino 8UF	5.5	6.6	230	Kubota	830	550	590	215
Camino 10DSUF	8	10	400	Kohler	950	650	610	275
Camino 12DSUF	10	12.5	400	Kubota	950	550	610	310
Camino 15DSUF	12.5	15	400	Kohler	1020	650	610	385
Camino 20DSUF	16	20	400	Kohler	1110	650	610	400
Camino 25DSUF	20	25	400	Mitsubishi	1160	650	640	420

* 63 DB(A) @ 7 METER



STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Superschalldämmkapsel 6-teilig; alle Filter zur einfachen Wartung auf einer Seite
- Asynchron-Generator, kurzschlussfest, wassergekühlt und ungleichmäßig belastbar
- gekühlte Abgasführung in der Schalldämmkapsel
- externer Abgasschalldämpfer mit hoher Dämpfung
- Kühlsystem mit Umwälzpumpe, Lüfter 230V und Lüftersteuerung
- Basis-Steuerpanel
- Elektr. Motormanagement mit Batterieladung und autom. Abschaltung bei hohen Temperaturen, niedrigem Öldruck, Wasserverlust in Schallkapsel
- computeroptimierte Anordnung der Schwingungsdämpfer und integrierte Anschlagbegrenzung der Schwingmetalle, 4G in alle Richtungen

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Extrem leise und laufruhig mit 56 dB(A) @7m
- Farbe Bronzegrün (RAL 6031)
- Einsatztemperatur -32 °C / + 50 °C
- Lagertemperatur -40 °C / + 70 °C
- EMV nach VG 95373 Grenzwertklasse 3
- Dokumentation nach Industriestandard

OPTIONAL

- vollelektronisches Steuerpanel mit LCD Display und Autostartsystem
- Start-Grenztemperatur -40°C
- Dichtheitsüberwachung
- beliebige Lackierung in RAL-Farbe möglich
- Spezialkühler zur Dachmontage oder für extreme Umgebungstemperaturen
- EMV nach MIL-STD 461G

** ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SET STANGE ENERGIETECHNIK GMBH
Lise-Meitner-Straße 13A
D-40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 21 73 / 399 37-0
Fax +49 (0) 21 73 / 399 37-20
www.set-stromerzeuger.de
verkauf@set-zeise.de



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105044804